
PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM


KANADA

La porte d'entrée polyvalente pour le tertiaire comme pour l'habitat, en neuf ou en rénovation. Robuste, sûre et personnalisable. Système Kawneer / Novastruct, fabriqué et assemblé dans nos ateliers.

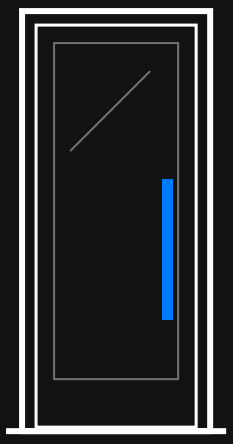

1 VANTAIL

Jusqu'à 3,00 m de haut
et 1,30 m de large

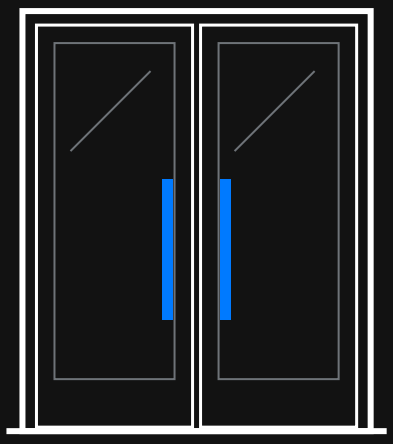

2 VANTAUX

Jusqu'à 3,00 m de haut
et 2,40 m de large

1 000 000 cycles d'ouverture testés	**180 kg** par vantail, au maximum	**3,00 m** de hauteur en version XXL
Ud 1,1 $W/m^2.K$ au meilleur niveau	**38 dB** d'affaiblissement acoustique	**56 mm** de prise de remplissage

LES POINTS FORTS

01 **Grandes dimensions** : XXL jusqu'à 3,00 × 2,40 m en 2 vantaux, sans imposte ni semi-fixe.

02 **Sécurité** : serrures multipoints, ventouses électromagnétiques, anti-panique.

03 **Étanchéité** : AEV A*3 E*7A V*C3, drainage caché, seuils renforcés.

04 **Accessibilité** : seuil plat PMR 7 mm, anti pince-doigts.

05 **Esthétique** : profils droits ou galbés, bicoloration, choix de poignées.

POUR QUELS PROJETS

Bureaux, commerces, enseignement, santé, hôtellerie-restauration, sport et culture, industrie, logements collectifs et maisons individuelles.

OUVERTURES

1 ou 2 vantaux · intérieure ou extérieure · simple ou double action · vantaux indépendants · tiercée · repliable · ensembles composés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 STRUCTURE ET DIMENSIONS

Largeur de dormant	**52, 62 ou 72 mm**
Rupture de pont thermique	**Barrette centrée**
Remplissage	**Jusqu'à 56 mm**
Traverse intermédiaire	**En option, dans l'ouvrant**
Poids max. par vantail	**180 kg**
XXL 1 vantail (H × L)	**3,00 × 1,30 m**
XXL 2 vantaux (H × L)	**3,00 × 2,40 m**
Reprise d'isolation (ITE)	**Profilés 100 à 160 mm**
Intégration	**Compatible murs-rideaux**

02 PERFORMANCES

Thermique Ud	**Jusqu'à 1,1 W/m².K**
Thermique Uw	**1,1 à 1,7 W/m².K**
Ug de référence	**1,0 (DV) · 0,7 (TV)**
AEV (1 vtl 2300 × 1095)	**A*3 E*7A V*C3**
Acoustique	**Jusqu'à 38 dB**
Endurance	**1 000 000 de cycles**
Évacuation des eaux	**Drainage caché**
Mise en œuvre	**Conforme DTU 36.5**
Profilés	**Marquage NF CST Bat**

03 FERMETURE

Serrures 1, 2, 3 ou 5 points (½ tour, rouleau, électrique). XXL : 3 points latéraux + haut + bas. Ventouses électromagnétiques, option cisaillement invisible. Anti-panique, gâche électrique.

04 FERRAGE

Paumelles à clamer jusqu'à 100 kg, en applique jusqu'à 140 kg ; 4 paumelles en XXL. Ferme-porte encastré en traverse haute ou pivot encastré. Réglage 3D sur chantier.

05 SEUILS

Plat PMR 7 mm · étanche PMR 16 mm · étanche renforcé 18 ou 31 mm · ouvrant avec plinthe et seuil plat 16 mm · option rejet d'eau.

06 FINITIONS ET OPTIONS

Thermolaquage 60 µm qualité marine, plus de 300 teintes RAL (Qualicoat, Qualimarine) · anodisation classe 20 (Qualanod) · effets bois · finitions Natif (Rouille, Zinc, Oxyde) · bicoloration · profils droits ou galbés · large choix de poignées · accessibilité PMR (arrêté du 1er août 2006) · anti pince-doigts · solutions ITE.

FABRIQUÉE PAR SCALU, À VERQUIÈRES

Débit, usinage et assemblage dans nos ateliers, au sur-mesure. Chiffrage sur vos cotes tableau, fiche de réservation maçonnerie fournie à vos poseurs, interlocuteur technique dédié aux professionnels.

SCALU sas
13670 VERQUIERES

CONTACT
contact@scalu.eu

Données constructeur, système Kawneer / Novastruct. Performances variables selon dimensions, remplissage et configuration ; à confirmer à la commande. Document non contractuel.